

# LÍNEA HI SPEC

Modelo: VRQ-35 4PC

**Enfriador altamente versátil, que permite exhibir y conservar tanto bebidas como otro tipo de alimentos.**



## CARACTERÍSTICAS



**CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES:**  
Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.



**MOTORES ELECTRÓNICOS:**  
Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



**CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:**  
Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



**PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:**  
Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



**ILUMINACIÓN LEDS:**  
Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



**ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:**  
Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.





**PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:**  
Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones exteriores	Alto:	1755 mm
	Ancho:	1500 mm
	Fondo:	658 mm
Dimensiones interiores	Alto:	1294 mm
	Ancho:	1394 mm
	Fondo:	549 mm
Peso	Neto:	201 kg
	Con empaque:	212 kg
Volumen	917.6 lts	
Capacidad de contenedor	20':	10
	40':	23
	53':	31
No. Puertas	2 ó 4	
No. Parrillas	8	
Capacidad botellas 600ml	Total:	432
	Frente:	9
	Fondo:	6
Capacidad latas	Total: 840	

### VISTA SUPERIOR

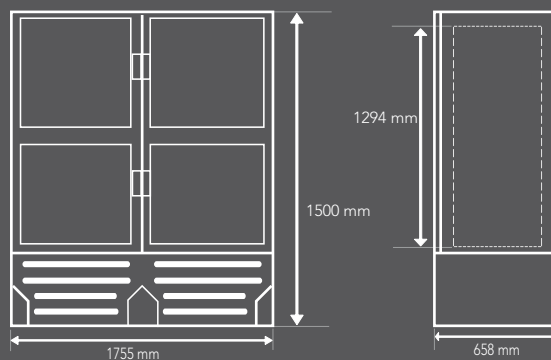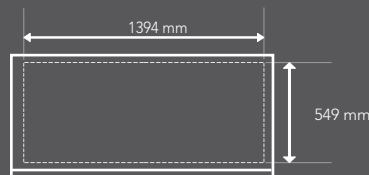

### VISTA FRONTAL

### VISTA LATERAL

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Consumo de energía	7.3 kWh/24h*	9.3 kWh/24h†
Refrigerante	R-134 a 0.55 kg*	R-134 a 0.55 kg†
Compresor	3/4- hp*	
Evaporador	Dinámico	
Rango temperatura	2 °C a 6 °C	

### SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje	7.9 A*	7.5 A†
Voltaje	115 V	
Iluminación	LEDs	
Long. tomacorriente	1500 mm	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	



**GARANTÍA**  
Garantía limitada por un año en todas sus partes, excepto componentes eléctricos y electrónicos.

\*Consumo de energía según NOM en su condición C  
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)  
†Consumo de energía según NOM en su condición D  
(Temperatura ambiente max. de 42°C y 75% de humedad relativa)

Dimensiones presentadas al milímetro más cercano

Sujeto a cambio sin previo aviso.

**Imbera S.A. de C.V.**  
Carretera México-Tequisquiapan Km 3.2  
Zona Industrial, San Juan del Río  
Querétaro, México 76800  
Ph: 52 (427) 271 8000/01 Fax: 52 (427) 271 8188

[www.imbera.mx](http://www.imbera.mx)