

HR18

Equipo horizontal de alta eficiencia, es ideal para productos de alta rotación.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO:

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.




MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS:

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.




ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.



TAPA DE ACERO INOXIDABLE:

Reduce significativamente la transferencia de calor, haciendo al equipo más eficiente.



RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ALUMINIO:

Asegura un enfriamiento más rápido y uniforme, reduciendo el tiempo de pull-down





PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones exteriores	Alto:	918 mm
	Ancho:	1516 mm
	Fondo:	743 mm
Dimensiones interiores	Alto:	530 mm
	Ancho:	1437 mm
	Fondo:	601 mm
Peso	Neto:	102 kg
	Con empaque:	105 kg
Volumen	457.72 lts	
Capacidad de contenedor	20':	14
	40':	28
	53':	56
No. Puertas	2	
No. Parrillas	Divisorias:	3
	Pared:	6
	Piso:	5
Capacidad latas	Total:	480

VISTA SUPERIOR

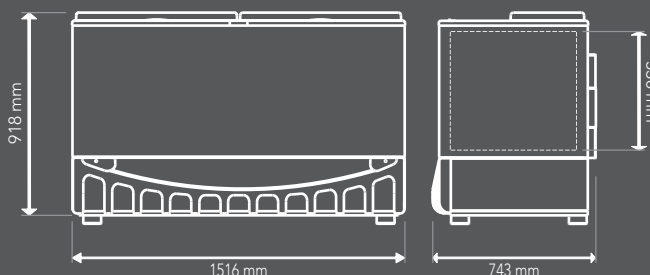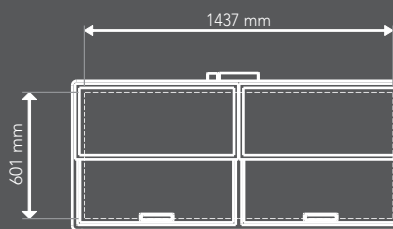

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Consumo de energía (kWh/24h)	5.49*
Refrigerante R-134a (kg)	0.300*
Compresor (hp)	1/4
Evaporador	Dinámico
Rango temperatura	0°C a 7°C

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	4.7*
Voltaje (V)	115
Iluminación	N/A
Long. tomacorriente (mm)	1500
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P



GARANTÍA

Garantía limitada por un año en todas sus partes, excepto componentes eléctricos y electrónicos.

*Consumo de energía según NOM en su condición D (Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

Sistema Bajo Mantenimiento Alto Desempeño (BMAD)

Dimensiones presentadas al milímetro más cercano

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Imbera S.A. de C.V.

Carretera México-Tequisquiapan Km 3.2
Zona Industrial, San Juan del Río
Querétaro, México 76800
Ph: 52 (427) 271 8000/01 Fax: 52 (427) 271 8188

www.imbera.mx